

AirRun®


www.airrun.com.tw



家人健康的防護盾

AQM 空氣清淨機

PD401

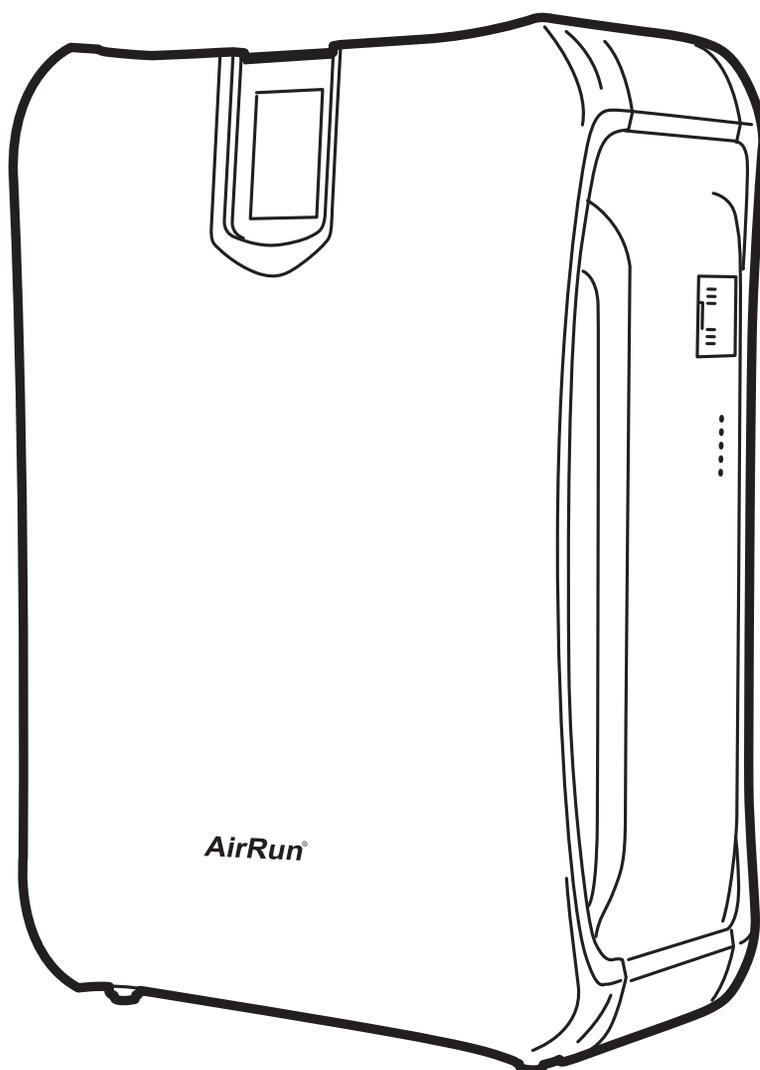

注意！

- 請妥善保存本說明書以供操作使用時參考。
- 開機使用前請務必檢查並移除濾網塑膠袋。

台灣RoHS限用物質含有情況標示

| | | | | | | |
|--|------------|-----------|-----------|----------------------------|---------------|-----------------|
| 設備名稱：空氣清淨機，型號（型式）：PD401 | | | | | | |
| 單元 | 限用物質及其化學符號 | | | | | |
| | 鉛 (Pb) | 汞 (Hg) | 鎘 (Cd) | 六價鉻 (Cr ⁺⁶) | 多溴聯苯 (PBB) | 多溴二苯 醚(PBDE) |
| 內外殼 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 電路板 | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 電源線 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 直流馬達 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 驅動模組 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 備考 1. “超出 0.1 wt %” 及 “超出 0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 | | | | | | |
| 備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 | | | | | | |
| 備考 3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。 | | | | | | |

使用前注意事項

在操作之前，請仔細閱讀所有說明。


警告-本機僅適用於家庭環境和小型辦公室使用。不建議將其用於任何其他用途，否則可能引起火災，電擊或對人身或財產造成其他傷害。

基於電器安全與機器使用效率，請詳讀以下注意事項：


1. 本機僅限室內使用。機器應防止水或其他液體侵觸，不要在灰塵嚴重以及存在易燃易爆氣體、腐蝕性化學品污染的環境使用。
2. 本機僅適用於單相110V~60Hz電源。用戶應提供符合國家用電安全標準的電源，每台機器應使用獨立的電源插座，切勿多台機器或與其它電器共用一個電源轉接器，也不要使用帶延長線的普通電源轉接器，以免機器受到損害，甚至引起火災等嚴重事故。
3. 機器應安裝空氣過濾網後方能開機運轉，以免內部器件汙髒受損，引起故障。
4. 放置機器的地面應平坦堅固，機器應放置平穩，以防止噪音或其它異常情況，影響正常使用。
5. 機器進、出風口前方應有適當空間且無遮蔽物，以利空氣循環流通，發揮淨化效能。
6. 請勿將物品掉落或伸進出風口內，以免損壞機器。
7. 機器運轉中，請不要拔下電源線插頭強行停止機器運轉，以免機器受到損害，甚至引起觸電、火災等嚴重事故。
8. 在安裝/更換空氣過濾網，以及移動、清潔、維修或停用前均應先關機後再將電源線插頭從插座上拔下。
9. 搬動機器時請小心輕放，避免撞擊。請不要將機器平放或倒置。
10. 請不要使用非本機專用的空氣過濾網，如需更換請向供應商或服務中心購買，以確保品質。
11. 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包括孩童)使用，除非對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
12. 兒童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
13. 若插頭、電源線或電器本身損壞，請勿使用。
14. 電器內含UV-C發射裝置，若裝置故障，必須送回維修部專業人員維修，不可自行更換。
15. 非預期使用(如未放置濾網啟動本機)或機器外殼破損，將可能釋出具危害性之UV-C輻射。即使低劑量之UV-C輻射，亦可能對於眼睛及皮膚造成傷害。
16. 當拆開電器前應詳讀維護說明書。
17. 更換UV-C發射裝置前，應先將電器切斷電源。

除非經過監督或指導，否則請勿將本產品給兒童或肢體、感覺或精神功能較弱或缺乏經驗和知識的人員使用。應該督導兒童，以確保他們不要玩耍本產品。

各部位名稱

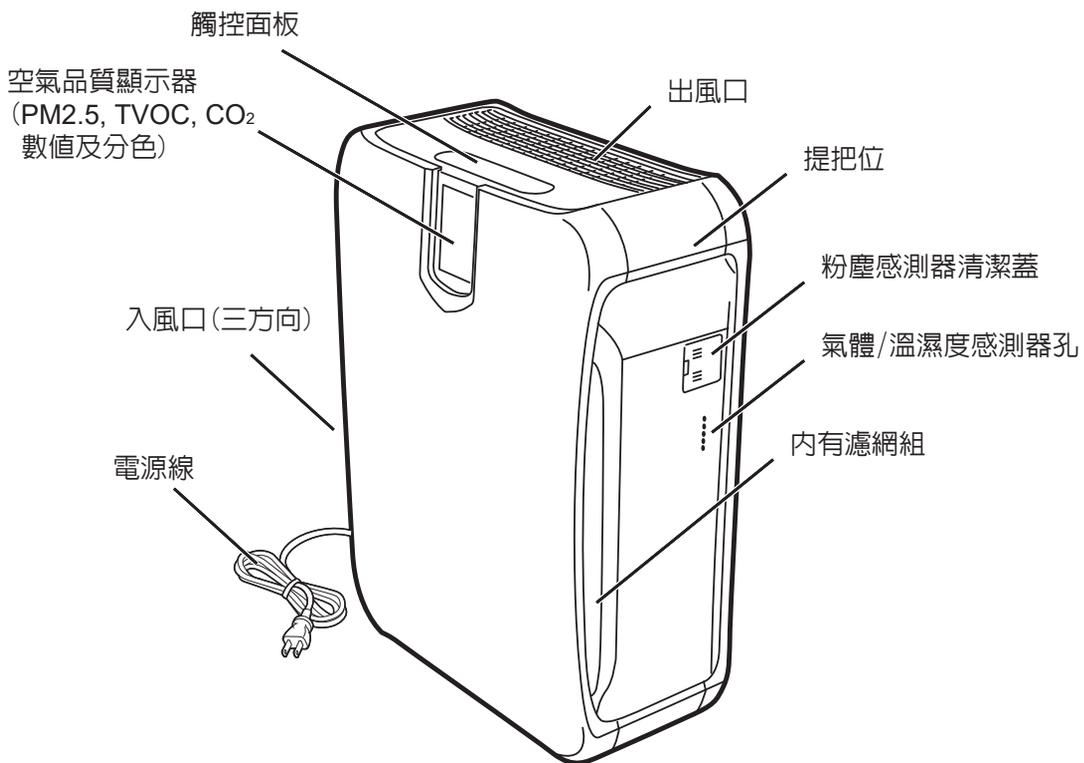


濾網組

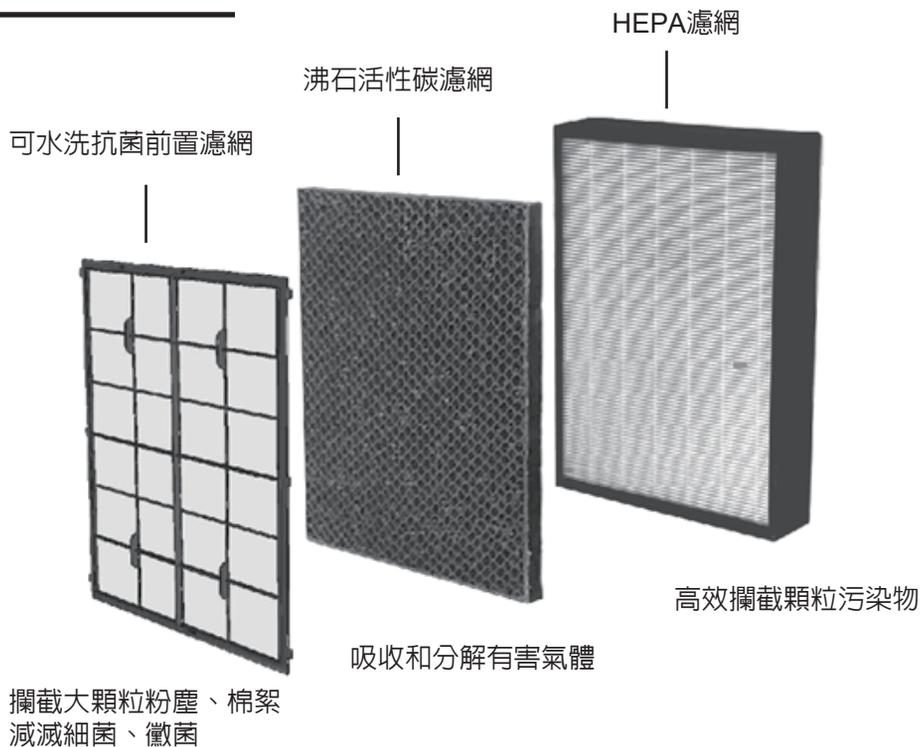

安裝機器

開機前，請確認空氣過濾網已依圖示順序安裝定位，有拉帶的面要朝外，若有包裝袋須先拆除。前蓋也需蓋妥，機器才能使用。

注意：在清理/更換空氣過濾網之前應先關機後再將電源線插頭從插座上拔下。

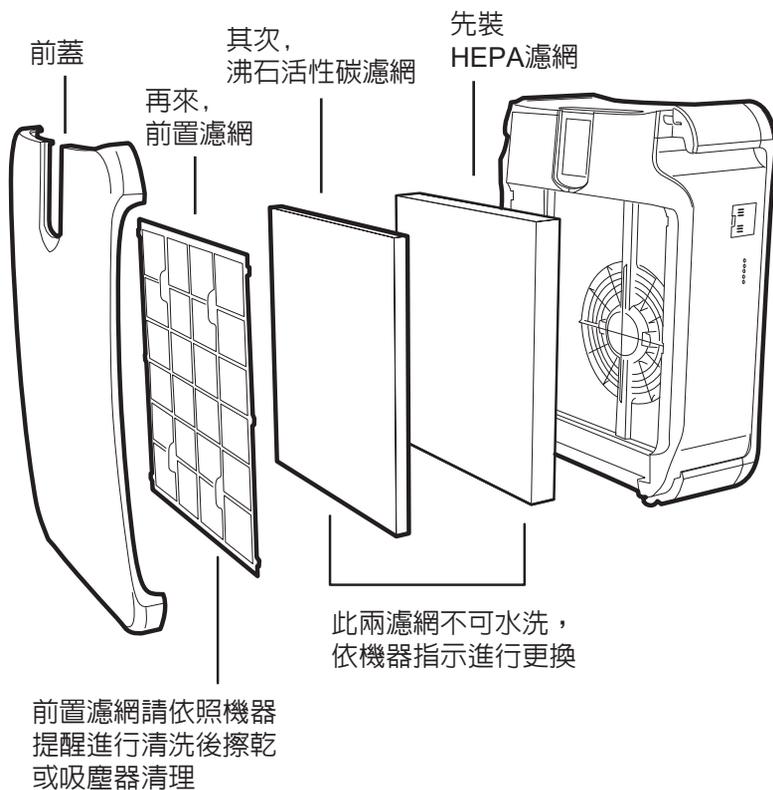


機器設置


本機必須在平坦地面直立放置使用。

保持進、出風通暢，

請至少留出如圖示距離。

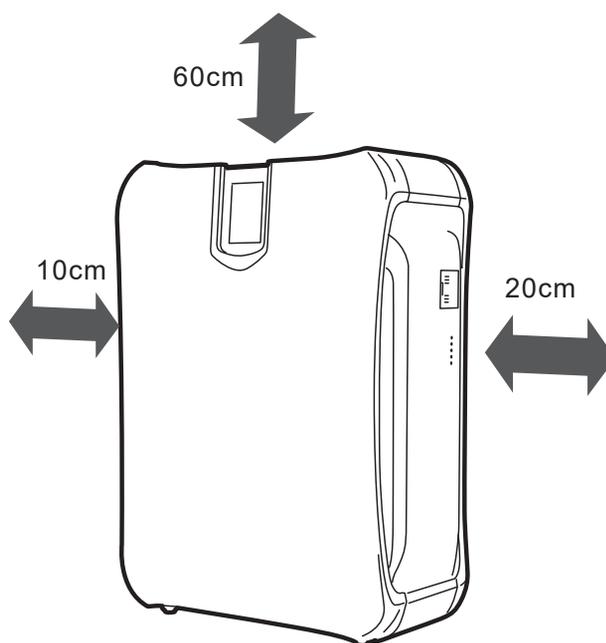


使用說明

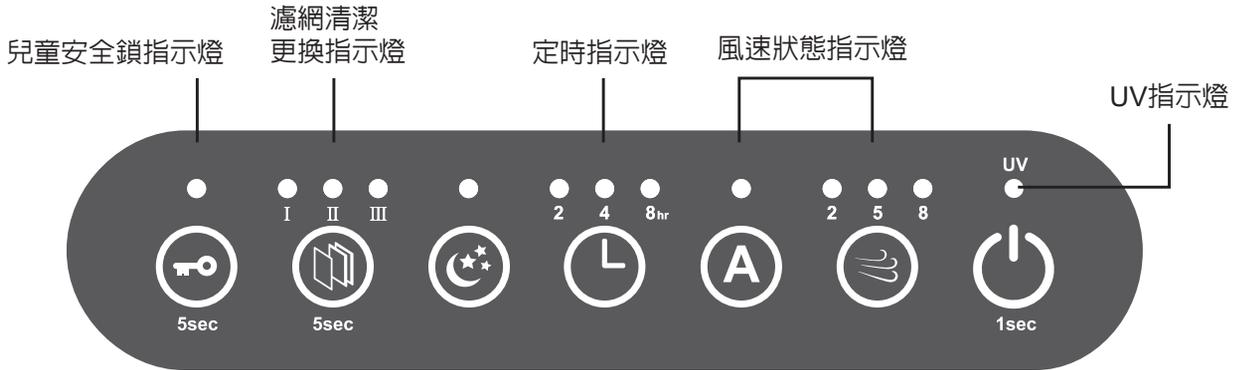

- 電源鍵：輕觸1秒鐘開、關機。當設備打開時，機器中用於空氣消毒的UV-C發射器將打開。
- 手動風速鍵：輕觸以進行手動風速（2, 5, 8三速）選擇。選擇手動風速則自動運轉燈熄滅。同樣，選了自動模式後，手動風速燈熄滅。
- 自動風速鍵：輕觸以開啓全自動模式（機器依據空氣品質狀況調整風速（1~8速）。
- 定時鍵：輕觸以選擇運轉2, 4, 8小時關機或取消定時。
- 夜間模式：輕觸以開啓或關閉夜間模式（夜間模式時僅夜間模式燈亮；顯示器畫面變暗，僅左上角顯示夜間符號；自動或手動風速高於第5速時以5速為上限。）
- 濾網重設鍵：當燈號I閃爍時表示前置濾網需清理；燈號II或III閃爍時分別表示沸石/活性炭或HEPA濾網需更換。請在清理、更換後，在開機後，燈閃爍時，長觸5秒鐘以重設該濾網清潔/更換計算（燈熄滅）。
- 兒童安全鎖鍵：長觸5秒鐘設定或解除按鍵鎖定。開機或關機中皆可設定兒童鎖。

顯示器說明

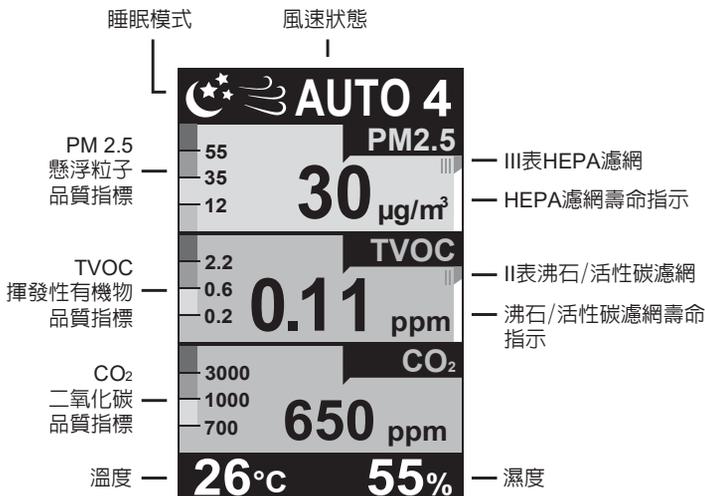

空氣品質指標


| 汙染狀態 | 良好 (綠色) | 尚可 (黃色) | 欠佳 (橘色) | 不健康 (紅色) |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|
| PM2.5 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) | 0~<12 | 12~<35 | 35~<55 | 55~ |
| TVOC (ppm) | 0~<0.2 | 0.2~<0.6 | 0.6~<2.2 | 2.2~ |
| CO ₂ (ppm) | 400~<700 | 700~<1000 | 1000~<3000 | 3000~ |

維護

濾網清潔與更換


本機依據機器運轉歷程及空氣品質狀況，適時提醒用戶清潔前置濾網 (I)，或更換沸石活性炭濾網 (II) 或更換HEPA濾網 (III)，每次只會顯示三者之一，請於關機後依序處理該清潔或更換，並在隨後開機後重置 (參考P.5) 該濾網清潔/更換計算 (使該濾網指示燈熄滅)。

如果因使用環境狀況需要，在尚未亮燈前提前更換了濾網，請開機後同時按住兒童鎖及濾網重設鍵5秒進入濾網計時重設模式，使濾網燈閃爍，短按濾網重設鍵可依序選擇濾網I、濾網II、濾網III或全部濾網燈閃爍，再長觸5秒鐘以重設該項計時，如超過5秒未長觸設定則自動離開重設模式。

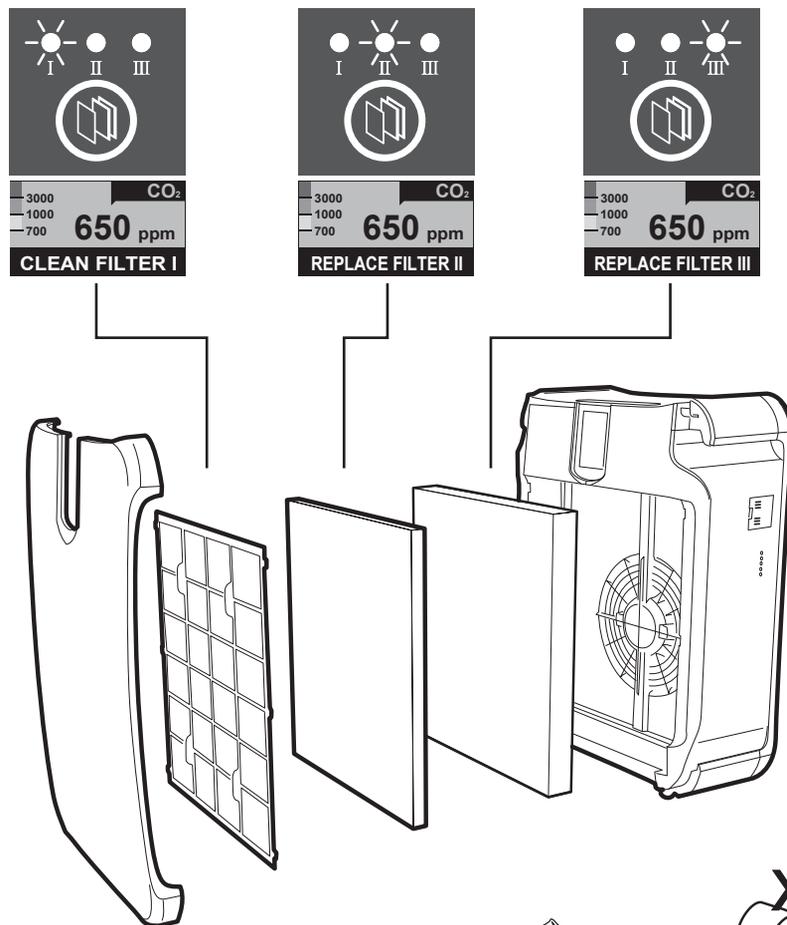

清潔本機


1. 本體可以用吸塵器清潔或用略濕的布擦拭。
2. 前蓋可以用吸塵器清理或清洗後擦乾。
3. 切勿使用會損壞外觀的研磨劑、溶劑或稀釋劑。
4. 切勿在機器上沖水。

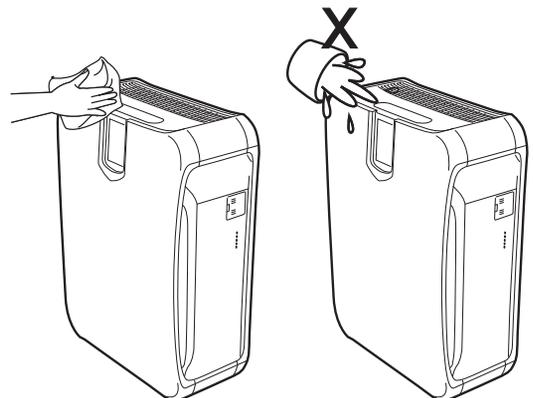


維護

粉塵感測器髒污清理

若PM 2.5粉塵濃度數值持續出現無數值(--)狀態，(但剛開機時，感測器預熱過程無數值顯示為正常)，可能是感測器內部變髒，靈敏度受影響。請將機器右側感測器清潔蓋打開，在右邊視窗中可看見鏡頭位置；請用乾的棉花棒清潔鏡頭表面，請勿用硬物擦拭鏡頭表面。禁止使用酒精或洗滌劑。蓋子內側的黑色遮光棉不可破壞或拆除。清理後，清潔蓋一定要關上。

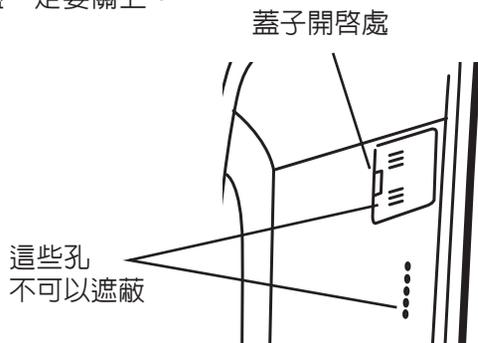

非開機起始狀態而出現無數值情形時，可能感測器髒污，請進行鏡頭清潔。

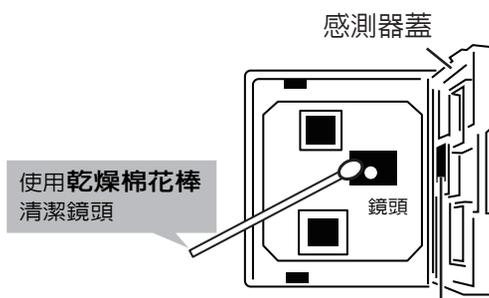

不要損壞或去除這個泡棉。

一般故障排除

| 問題 | 可能原因 | 解決方法 |
|--------|--|---|
| 機器不能運轉 | <ol style="list-style-type: none">1. 停電2. 電源不正常3. 前板未安裝定位 (警示" PLEASE COVER")4. 兒童鎖鎖定中 (兒童鎖燈亮) | <p>恢復供電 修復電源 檢查並安裝定位</p> <p>先解除鎖定 (見P.5)</p> |
| 淨化效果欠佳 | <ol style="list-style-type: none">1. 空氣濾網髒污或失效2. 有障礙物阻礙進/出風口3. 室內空間太大4. 室外換氣過大或門窗開啓頻繁 | <p>清潔或更換空氣過濾網 清除障礙物使空氣流通 提高風量或增加機器 檢查減少換氣狀況</p> |
| 運轉噪音太大 | <ol style="list-style-type: none">1. 機器放置不平衡2. 濾網髒污 (濾網燈閃) | <p>將機器重新放置好 清潔或更換濾網並重置 (見P.6)</p> |

當上述故障不能排除並確認需要維修時，請與供應商或服務中心聯繫，請不要擅自拆卸機器維修。

規格

■ AQM空氣清淨機

| | |
|--------|--|
| 型號 | PD401 |
| 額定電壓 | 110V~ 60Hz |
| 額定消耗功率 | 65W |
| 使用環境 | 0~45°C, 99%RH (無結露狀態) 以下 |
| 偵測項目 | PM2.5空氣懸浮粒子、揮發性有機物質、 二氧化碳濃度、溫度及濕度 |
| 反應時間 | 小於2秒 |
| 偵測範圍 | PM2.5空氣懸浮粒子:0~500ug/m ³ ;揮發性有機物質:0~20ppm; 二氧化碳濃度:400~3500ppm ;溫度:0~60°C;濕度:0~99%RH |
| 螢幕 | 3.5吋全彩320*480 TFT液晶螢幕 |
| CADR | 400m ³ /h |
| 機體尺寸 | 431W x 226D x 595H mm |
| 淨重 | 8.5 kg |

■ 沸石活性碳濾網

型號: FD40G0870

外型尺寸: 350W x 20D x 400H mm

淨重: 1 kg

適用機種: PD401

■ HEPA抗敏濾網

型號: FD40P0860

外型尺寸: 350W x 40D x 400H mm

淨重: 0.5 kg

適用機種: PD401

服務保證書

親愛的用戶，您好：

感謝您購買本公司產品，為確保您的權益，請完整填寫各項資料並妥善保存本保證書，以取得完善的售後服務。

本張服務保證書無法補發，敬請妥善保管，謝謝您的合作。

本產品自用戶購買日起算一年內，於正常操作使用狀況下，如發生故障，依實際情況本公司將提供換貨或維修。購買日期以經銷商所開出之購買發票或收據日期為準，若用戶無法提供正規發票，則產品保固期起算日將以產品機身製造序號對應的出廠日期為準。需用郵寄方式寄送維修時，其運費由用戶方自行負責，返回寄送費用將由本公司提供。

下述情形導致的故障或毀壞，恕不在本公司的保固範圍：

1. 因天災（水災、火災、地震、雷擊、颱風等），遇不可抗拒外力或人為之操作使用不慎而造成的損壞。
2. 無法出示有效購買憑證或保證書。
3. 用戶未經本公司同意，逕自進行機體拆裝、修理或改裝等。
4. 消耗性產品或零件不在保證範圍之內。
5. 其他不正常使用所造成之問題及故障。

請依照產品上規格標籤內容，妥善填寫以下資料，以確保您的權益

| | | | | | |
|--|--------|-------------------------|---|------|-------|
| 產品名稱 | | AirRun AQM 空氣清淨機 | | 產品型號 | PD401 |
| 購買日期 | | 年 月 日 | | 製造序號 | |
| 購買管道 | 店名 | (此處加蓋實體店章) | | | |
| | 地址 | | | | |
| 愛用者 | 姓名 | | 電話 | () | |
| | 地址 | | | | |
| | e-mail | | | | |
| 備註: | | | 客服電話：0800-668-277 客服郵件：service@airrun.com.tw 進口商：新典自動化股份有限公司 地址：新竹縣竹北市新泰路31號7樓之一 | | |
| 1. 如果您於網路商店購買，請提供網路發票或相關購買證明，以確保您的權益。 2. e-mail回傳保證書至客服 service@airrun.com.tw 可獲得額外六個月保固。 | | | | | |

AirRun[®]

www.airrun.com.tw

